


КОМБИ

Рабочее давление 150 бар

Устройство для срезки корней Kombi может быть снабжено множеством типов цепей: кольцевых, со звездочками или специальных цепей с лопастями, в зависимости от размеров корней. Используется с приспособлением для центровки в трубе. Турбинная форсунка Kombi (77645.10) гарантирует оптимальные эксплуатационные характеристики с системами повторного использования воды. Сменные керамические вставки. Цепи и приспособление для центровки должны быть отрегулированы, в зависимости от диаметра трубы.

Области применения: удаление корней, окалины, ржавчины, поврежденной внутренней облицовки.

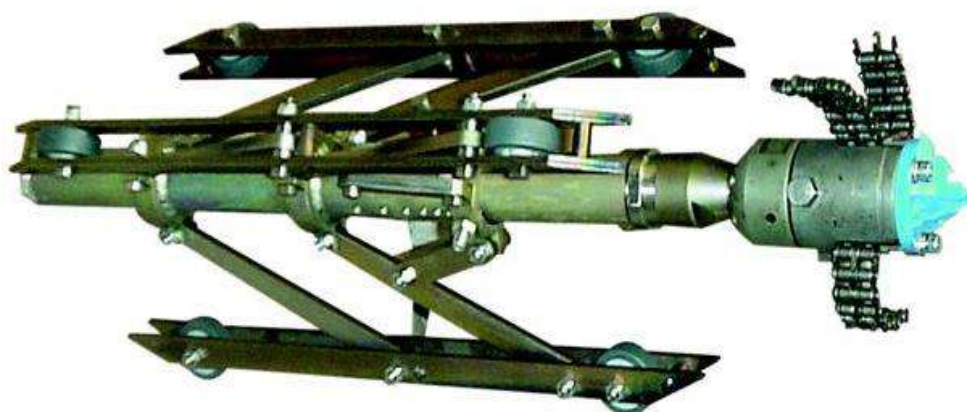

Арт	Название	Входное	Задние	Оип	Вращающиеся		Вес	Расход	Диаметр
		отверстие	струи		Кол-во и	струи			
			Кол-во и		Кол-во и угол	Оип	(кг)	(л/мин)	трубы
			угол						(мм)
77630.10 77640.10	Kombi Kombi	1" 1/4 Г	6x15° 6x15°	M8C M8C	3x90° 3x90°	M6 M6	co co	150 150	200-600 200-600
77645.10	Kombi (турбинная форсунка)	1" 1/4 Г	6x15°	TE 1/4" C	по	по	7	150	300-600

Форсунки Kombi продаются в виде комплекта, при наличии наборов из множества цепей для 200-450 мм (300-500 для 77645.10), с инструментами для установки и технического обслуживания.