

PULSE ITALIA







**СОМЕТ PULSE HP УНИКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА С ПОДВИЖНЫМИ СТРУЯМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.**

**Можно использовать как порошковое моющее средство с горячей водой так или жидкое моющее средство с холодной водой, подаваемое непосредственно на поверхность автомобиля, с помощью трех форсунок, две из которых вертикальные и одна горизонтальная под давлением около 120 бар. Для вертикальных частей каждое сопло перемещается поочередно сверху вниз, для горизонтальных частей справа налево. И струи подаются перпендикулярно кузову транспортного средства.**







#### ДВА МОЮЩЕХ СРЕДСТВА

Кислота и щелочь распределяются в две фазы с помощью форсунок, регулируемых в 2 положениях.



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ АРКА С ФОРСУНКАМИ следит за профилем машины, при движении держит струю перпендикулярно кузову, особенно в нижней части автомобилей. Программа останавливается сразу после лобового стекла самих автомобилей, после чего портал возвращается в исходную точку, чтобы запустить цикл мойки под высоким давлением с движущимися форсунками.



Вращающаяся моечная головка с четырьмя форсунками для мытья колес и нижней части автомобилей.



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ






**ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ HP**  
может работать как  
индивидуально, так и в сочетании  
с химическими моющими  
средствами.

Чтобы значительно усилить их  
действие, на этапе  
предварительной мойки воду  
нагревают. Для этого в HP PULSE  
используется проточный  
нагреватель с электронным  
регулированием температуры.

### ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СУШКА

Специальный трехпозиционный  
дефлектор направляет  
воздушный поток в вертикальные  
переднюю и заднюю части  
транспортных средств для  
улучшения результата сушки.

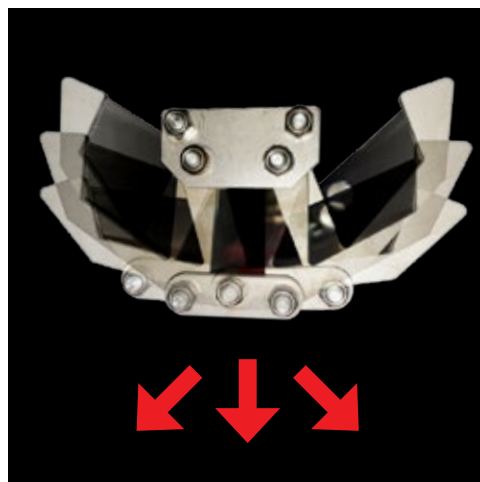



## СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ UNIJET


НРС

С насосами, дозаторами жидких моющих средств и принадлежностями. Модуль с системой «подключи и работай», готовой к подключению, поставляется предварительно смонтированной на горячеоцинкованной раме с теплоизоляцией.



## СИСТЕМА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ UNIJET HP

Оборудован системой производства горячей воды, насосами, дозатором порошкового моющего средства и принадлежностями. Модуль с системой «подключи и работай», готовой к подключению, поставляется предварительно смонтированной на горячеоцинкованной раме с теплоизоляцией.

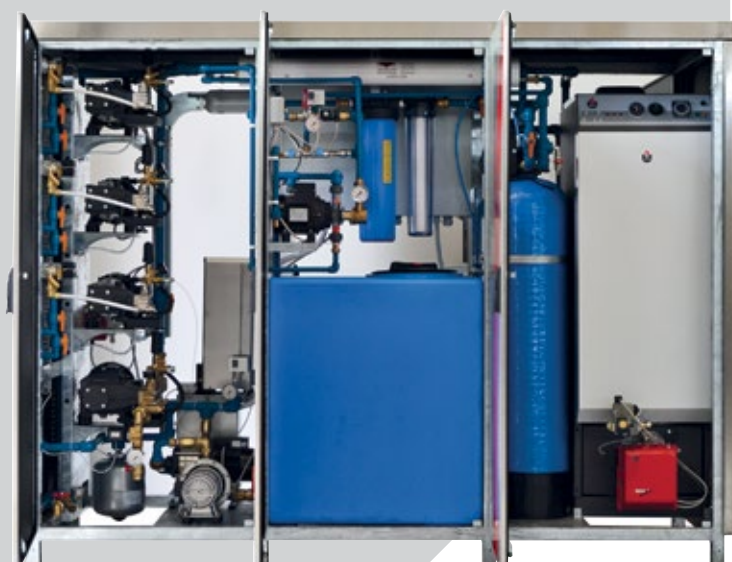





Максимальная высота мойки	2300
Максимальная ширина мойки	2300
Максимальная длина мойки	1300
Максимальная ширина между колоннами	2450
Максимальная высота	3015
Максимальная ширина мойки	3570
Длина рельсов	9000
Расстояние между рельсами	2850



Содержание данной публикации является ориентировочным и не является обязательным. Информация, содержащаяся в этом документе, носит чисто характер и не является обязательной.



Via Casale, 23 - SS № 31  
15040 Oscimiano  
(AL) - Италия  
Т. +39 0142 400400  
Ф. +39 0142 808061  
www.mixsrl.com  
info@mixsrl.com

