

ARIES 2.0



Эволюция простоты

 **CECCATO**
live bright



ARIES 2.0 ЭВОЛЮЦИЯ ПРОСТОТЫ



Aries 2.0 идеальный выбор для тех, кто хочет особо тщательно заботиться об автомобилях клиентов, например, для автодилеров и сервисных станций по обслуживанию автомобилей. Aries 2.0 адаптируется под требования клиентов благодаря **обширному ассортименту дополнительного оснащения** и оптимально подходит для ваших целей. **Не всегда дороже означает лучше.**

Aries 2.0 представляет собой базовую комплектацию в ассортименте Ceccato, сочетающую в себе три важных аспекта **универсальность конфигурации, простота эксплуатации и техобслуживания и умеренная стоимость.**


Aries 2.0 обеспечивает **исключительный баланс качества и цены** благодаря самым низким расходам на техобслуживание на рынке и исключительной надежности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ARIES 2.0

Рентабельность начиная с

300 моечных операций в месяц и до **1200** моечных операций в месяц

ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

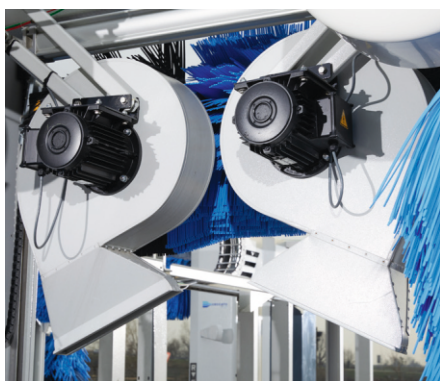

СИСТЕМА СУШКИ

Вентиляторы просты в управлении и **доказали свою бесшумность**, поскольку при их разработке упор делался на **перекачивание больших объемов воздуха** при очень низкой скорости вращения. Эффективность этой системы сушки, **в сочетании с необходимой производительностью оборудования**, обеспечивает очень хорошее качество сушки даже при использовании всего двух вентиляторов. Это обеспечивает снижение энергопотребления и уменьшение уровня шума.

СИСТЕМА МОЙКИ КОЛЕС

Система мойки колес устанавливается внутри пластикового картера, который не только обеспечивает более привлекательный внешний вид машины, но и **защищает механические детали от воздействия внешних факторов и случайных повреждений**.



СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ

В системе предварительной мойки используются **арки с форсунками, разбрызгивающими смягчающие средства и воду под средним давлением**. Арки интегрированы в конструкцию портала и закрыты гальванизированными пластинами с порошковым покрытием.

ДВИЖЕНИЕ ЩЕТОК

Движение щеток и управление щетками реализуются с помощью **системы SWING**, разработанной и запатентованной Ceccato. Система известна своим оптимальным сочетанием цены, производительности и простоты техобслуживания.



ROBO WASH

Robo Wash представляет собой **поворотные форсунки**, установленные с обеих сторон портала возле мойщика колес. Подаваемая под высоким давлением вода **способствует удалению загрязнений с нижней части машины, в особенности из колесных арок**.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ЩЕТОК КАРЛАЙТ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОРТАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машина может быть оснащена полиэтиленовыми и Карлайт щетками.

	Размеры	
	мод. 240	мод. 285
Ширина с устройством мойки колес	3660*	3960*
Ширина без устройства мойки колес	3380*	3680*
Длина	1600*	1608*
Высота	3130	3585
Ширина рельсовой колеи	2800/(2500)	3100/(2800)
Макс. ширина автомобиля	2040	2340
Макс. высота автомобиля	2350	2800
Моечная ширина	2400	2700

* без брызгозащиты с щетками



Ceccato S.p.A. Тел.: +7(495) 926-24-31
info@comet-a.ru

Технические характеристики могут быть изменены. Производитель сохраняет за собой право внести изменения в документацию без каких-либо уведомлений. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в документе, для целей, не предусмотренных производителем. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в документе, для целей, не предусмотренных производителем.

CARATTIPEOLETTO ADV