




CAMBUS TANKER-WASH

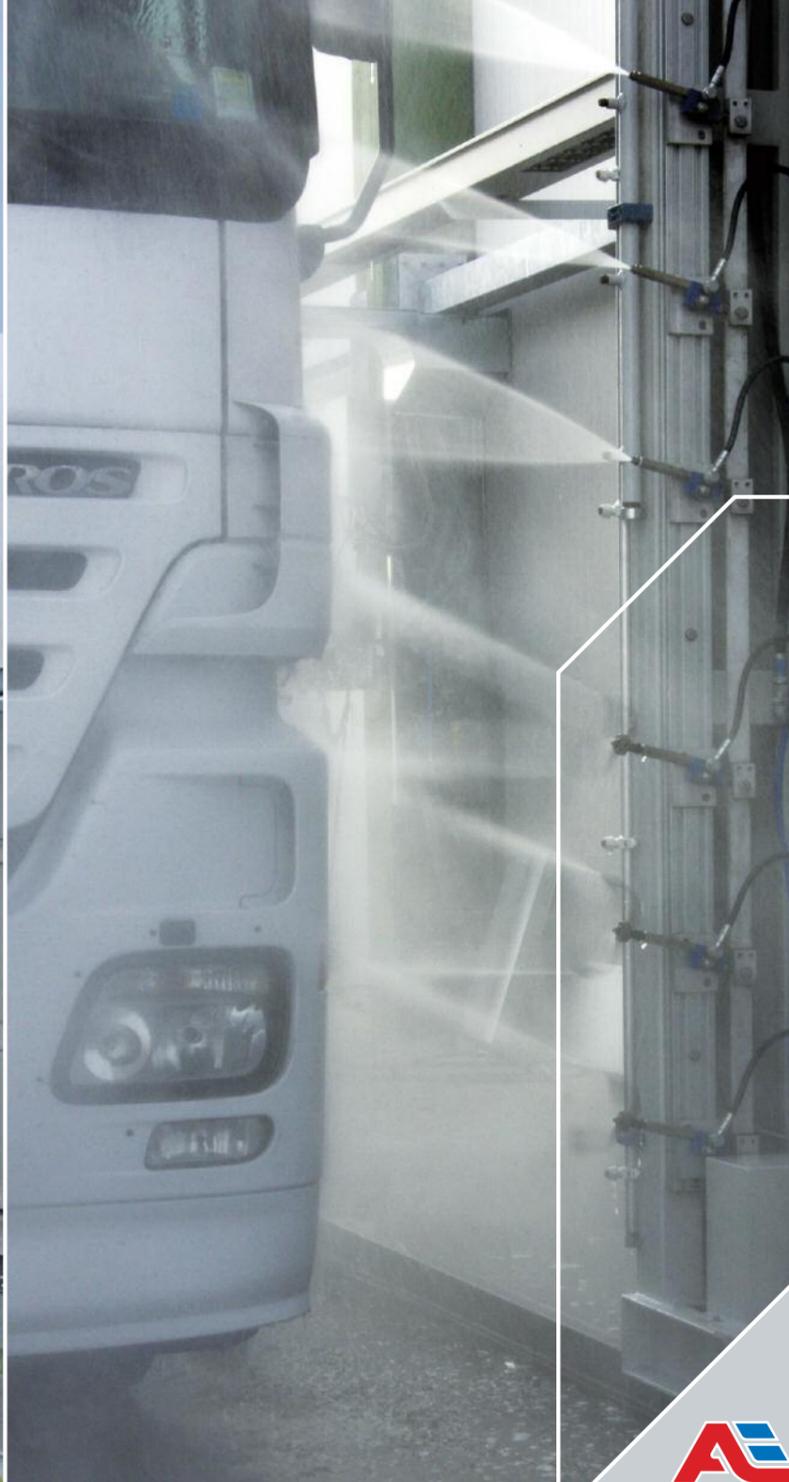

Автоматические мойки CAMBUS для коммерческих автомобилей, является результатом долгих и кропотливых исследований, в котором коллектив инженеров компании AUTOEQUIP сконцентрировал свои новые и передовые технические решения. Мойки CAMBUS сочетают в себе высокую производительность и отличное качество помывки автомобилей и способны удовлетворить самых взыскательных клиентов, использующих свои транспортные средства для повседневной работы.

Благодаря модульной конструкции, доступны модели с 2, 3 или 5 щетками с широким спектром опций (высокое давление, мойка днища, ряд вариантов автоматического управления). Исходя из запроса клиента мойки могут быть адаптированы к форме всех стандартных и нестандартных коммерческих автомобилей.



**Серия автоматических моек CAMBUS для
КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Предназначена для самых требовательных
специалистов**




Проездная мойка днища с фиксированными форсунками

CAMBUS AE.2

Мойка состоит из одного портала с двумя боковыми щётками с высотой портала 4000 мм для модели AE.2 / 40 / CM и высотой 4500 мм для модели AE.2 / 45 / CM. Металлическая конструкция портала и 24-х метровые рельсы изготовлены методом горячей оцинковки. Моторизованные щетки. Фронтальная и задние части автомашины отмываются великолепно, благодаря двойному перекрытию моющих щёток. Электронное управление всеми процессами с помощью PLC контроллера. В базовую комплектацию входит панель управления с предустановленными программами и счетчиком циклов мойки.



Характеристики	AE2-40/CM	AE2-45/CM
ширина с щётками	4900	4900
ширина с боковыми панелями	5020	5020
высота от пола	4850	5250
максимальная высота а/м	4000	4500
максимальная ширина а/м	2800	2800
длина рельсов	24000	
расстояние между рельсами	4000	

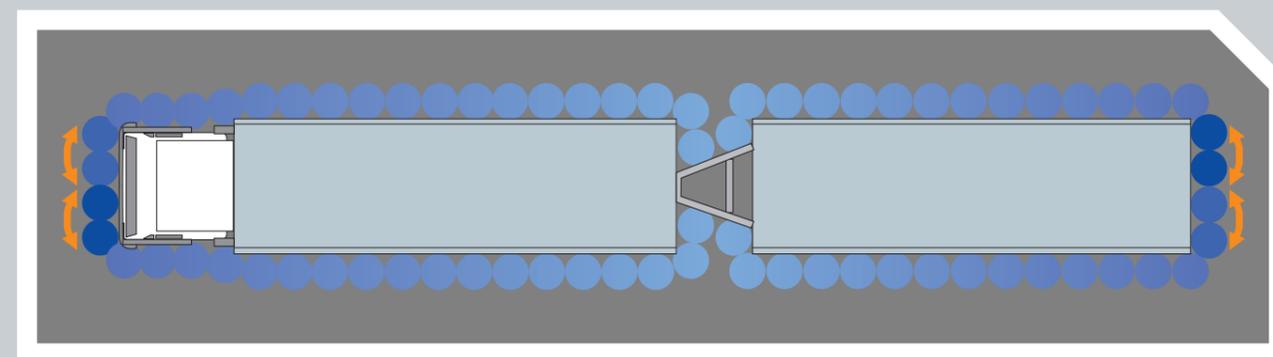

Алгоритм работы боковых щёток



CAMBUS AE.3


Мойка состоит из одного портала с двумя боковыми щётками и одной горизонтальной щётки с высотой портала 4000 мм для модели AE.3 / 40 / CM и высотой 4500 мм для модели AE.3 / 45 / CM

Металлическая конструкция портала и 24-х метровые рельсы изготовлены методом горячей оцинковки. Моторизованные щетки. Фронтальная и задние части автомашины отмываются еще лучше, благодаря двойному перекрытию моющих щёток и дополнительному проходу горизонтальной щетки.

Электронное управление всеми процессами с помощью PLC контроллера. В базовую комплектацию входит панель управления с предустановленными программами и счетчиком циклов мойки.



Характеристики	AE3-40/CM	AE3-45/CM
ширина с щётками	4900	4900
ширина с боковыми панелями	5020	5020
высота от пола	5130	5510
максимальная высота а/м	4000	4500
максимальная ширина а/м	2800	2800
длина рельсов	24000	
расстояние между рельсами	4000	

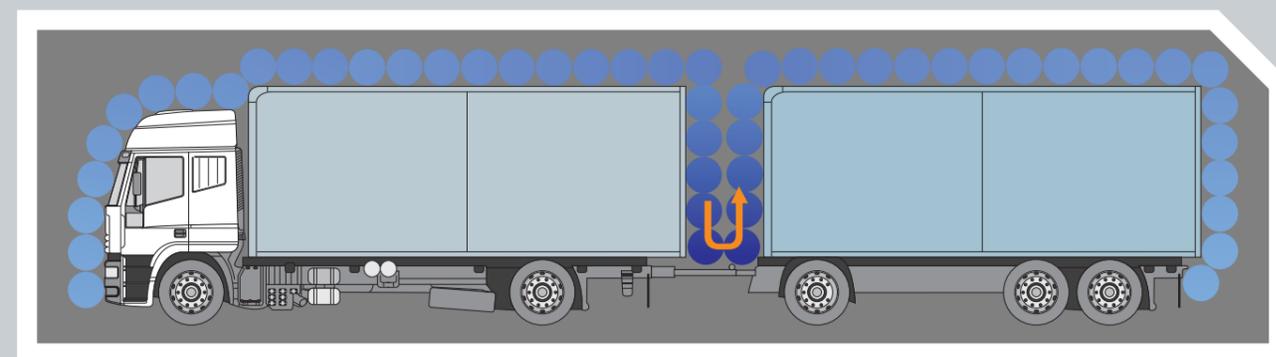

Алгоритм движения горизонтальной щётки







TANKER WASH AE.5

Мойка состоит из одного портала с четырьмя боковыми щётками и одной горизонтальной щётки с высотой портала 4000 мм для модели AE.5 / 40 / CM и высотой 4500 мм для модели AE.5 / 45 / CM

Металлическая конструкция портала и 27-и метровые рельсы изготовлены методом горячей оцинковки. Моторизованные щетки. Фронтальная и задние части автомашины отмываются еще лучше, благодаря двойному перекрытию моющих щеток и дополнительному проходу горизонтальной щетки. Две моторизованные вертикальные короткие боковые щетки, предназначены для качественного мытья цистерн и танкеров. Электронное управление всеми процессами с помощью PLC контроллера. В базовую комплектацию входит панель управления с предустановленными программами и счетчиком циклов мойки.



Характеристики	AE5-45/CM
ширина оборудования	5250
ширина с боковыми панелями	5335
высота от пола	5510
максимальная высота а/м	4500
максимальная ширина а/м	2800
длина рельсов	27000
ширина между рельсами	4000

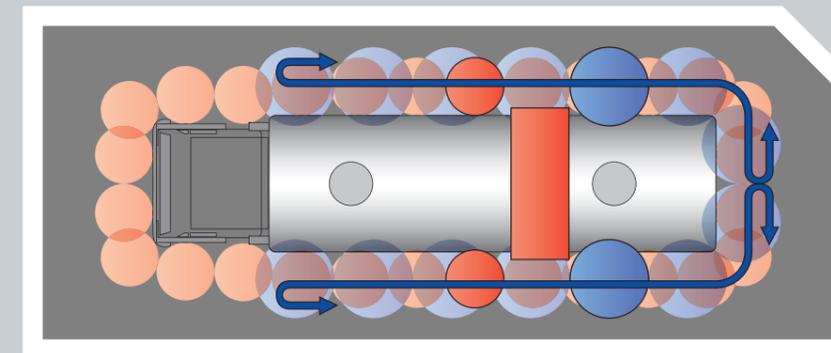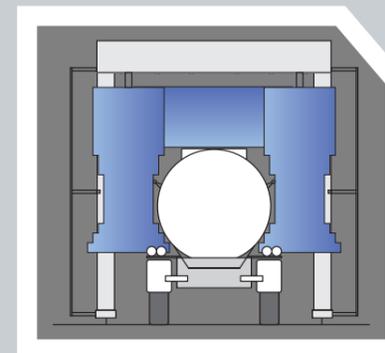

Алгоритм движения 4-х боковых щеток при мойки цистерн




Gli optionals principali (per tutti gli altri fare riferimento al listino prezzi)

	AE2	AE3	AE5
1. Paraspruzzi laterali in tela	●	●	●
2. Alta pressione laterale oscillante per le parti basse con 3 giranti con 2 ugelli per lato (totale 6 ugelli)	●	●	
3. Alta pressione laterale con 2 teste rotanti (1 per lato) per le parti basse	●	●	●
4. Alta pressione laterale oscillante per le parti basse, medie e alte con 6 giranti con 2 ugelli per lato (totale 6 ugelli per lato) per le parti basse + 7 ugelli per lato per le parti alte	●	●	
5. Alta pressione perimetrale con 6 teste rotanti (3 sul lato fisso + 3 sul lato mobile) per le parti basse, medie e alte e per il frontale e posteriore del veicolo	●	●	
6. Alta pressione laterale con 6 teste rotanti (3 per lato) per le parti basse, medie e alte	●	●	
Arco acqua ad alta portata	●	●	
7. Lavaggio sottocassa a passaggio con getti fissi	●	●	●
Lavaggio sottocassa a passaggio con 2 teste rotanti	●	●	●
8. Asciugatura laterale con 2 motoventilatori	●	●	

Основные опции (поставляются дополнительно)

	AE2	AE3	AE5
1. Брызгозащитные боковые экраны	●	●	●
2. Система мойки высоким давлением для нижней части кузова (всего шесть форсунок)	●	●	
3. Мойка высоким давлением вращающимися форсунками нижней части кузова (две форсунки)	●	●	●
4. Высокое давление для нижних, средних и высоких частей кузова с качающимися форсунками (четырнадцать форсунок)	●	●	
5. Периметрическое высокое давление с 6 вращающимися головами (3 на неподвижной стороне + 3 на подвижной стороне) для всех частей кузова	●	●	
6. Боковая мойка высокого давления с 6-ю вращающимися форсунками для всех частей кузова	●	●	
Высокопроизводительная арка подачи воды	●	●	
7. Проездная мойка днища с фиксированными форсунками	●	●	●
Проездная мойка днища с двумя вращающимися форсунками	●	●	●
8. Боковая сушка с двумя электровентиляторами	●	●	

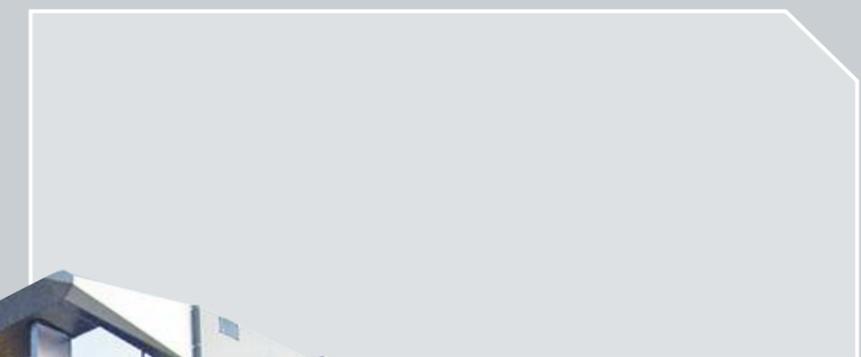



Autoequip Lavaggi SpA
Zona Industriale
14059 Vesime (Asti) · Italia
Tel. +39 0144 899.1
Fax +39 0144 899316
www.autoequip.it
info@autoequip.it



Numero Verde
800-808084