COMET Tunnel.XL

AUTOEQUIP LAVAGGI
dal 1963

I-EN

Рассматривая системы мойки автомобилей, ТУНЕЛЬНЫЕ МОЙКИ являются наилучшим решением для клиентов, которые нуждаются в высокой пропускной способности, но при этом требуют наилучших результатов мойки автомобилей.
Новый конвейер COMET XL предлагает более широкую ширину рамы, что позволяет легко получить доступ к широкому спектру транспортных средств на современном рынке.
Сегодня конвейеры COMET AUTOEQUIP LAVAGGI демонстрируют достижения в области технологий и опыт, накопленный за 45 лет непрерывного развития. Конвейеры AE.5, AE.7, AE.8 воплощают качество в стандартном диапазоне и повышают уровень производительности.
Кроме того, предоставление хорошо спроектированных аксессуаров позволяет клиентам настраивать систему в соответствии с их точными требованиями.

extralarge

Высокая производительность и абсолютное качество эти основные характеристики туннелей COMET TUNNEL XL

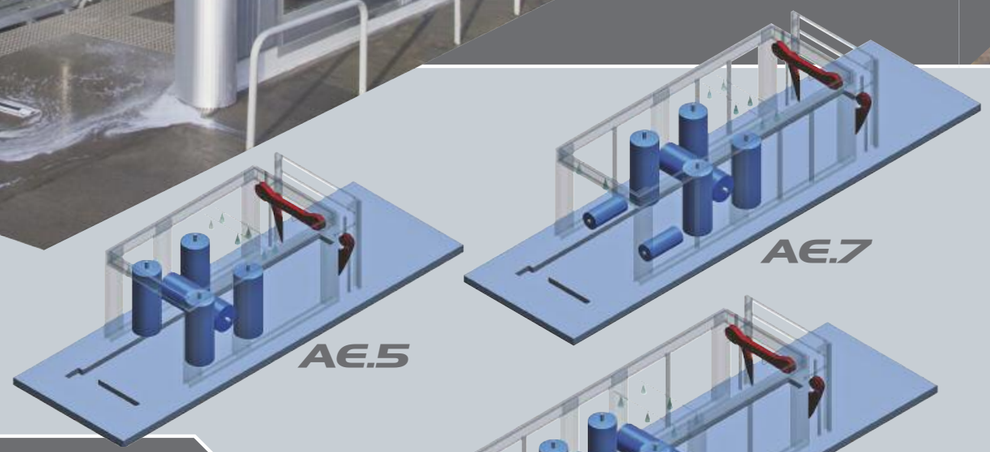

Serie COMET Tunnel XL XL Conveyor Series

AE.5, только 5 щеток, имеет структуру длиной менее 8 метров (базовая модель), чтобы получить мини-туннель с небольшим размером, но с отличными результатами мойки.

AE.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структура 7800 мм; Длина конвеера10500 мм
Внешняя ширина структуры 3850 мм
Доступны 3 высоты мойки 2100 мм, 2400 мм, 2700 мм
Оцинкованная и окрашенная конструкция в серый цвет (стандарт RAL70
6 колонн с наружными служебными дверьми из ABS (серый цвет металл

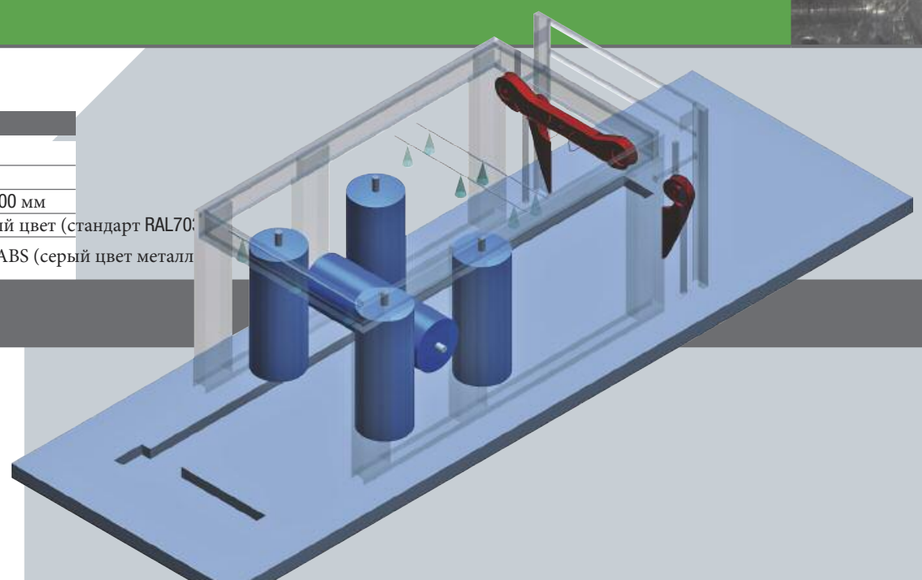

AE.5

Стандартные элементы ЦИКЛ МОЙКИ

* Увлажняющая арка с шампунем
* Арки шампунь / вода
• 5(полиэтиленовых) щеток: 2 боковые щетки+ 1 щетка для крыши + 2 боковые щетки
* Боковые щетки, на наклонных балках с пневмотичемким приводом управляемые электронным датчиком AUTOEQUIP
* Горизонтальная щетка следует по контуру автомобиля с пневматическим приводом, управляемым через электронный датчик AUTOEQUIP
* Арка для смыва
* Арка нанесения холодного воска
* Верхняя сушка с контурными воздуходувками (контур из нержавеющей стали, с 2 воздуходувками по 4 кВт каждая (всего 8 кВт)
* Стационарная боковая сушилка с вертикальной воздуходувкой с каждой стороны, с двумя вентиляторами мощностью 4 кВт (Всего 8 кВт)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ

• PLC
• * Входной светофор (установлен на раме)

• Общая мощность все оборудования

(без опций): min. 23 кВт

• •Двойной контур воды (только чистая вода или оборотная вода + чистаявода)

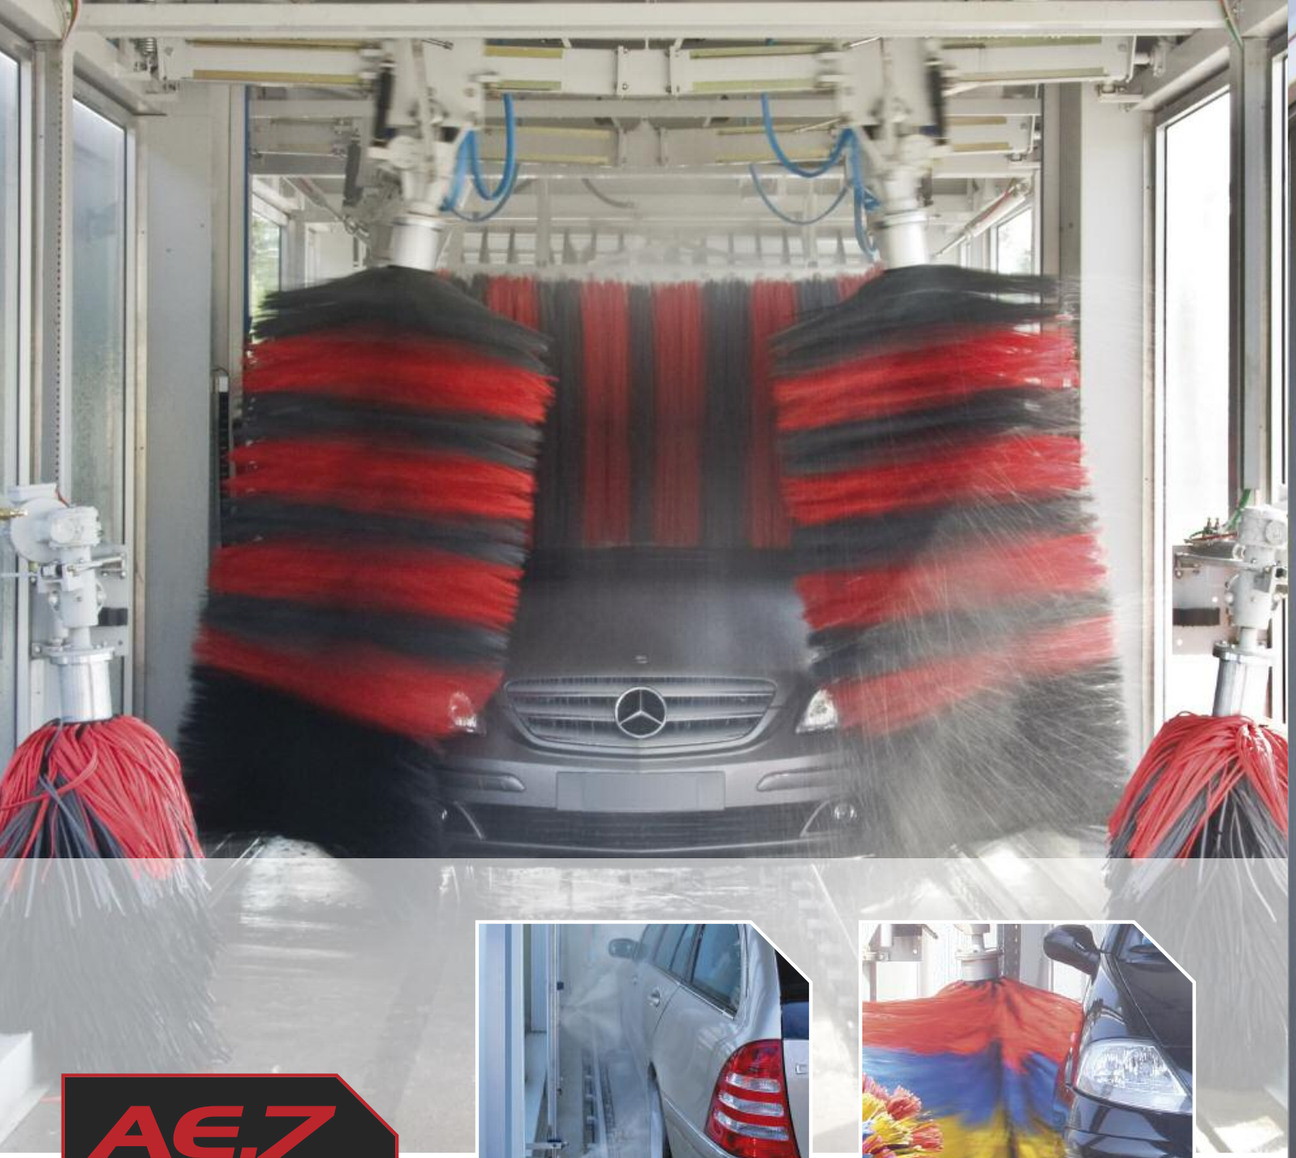

AE.7 Это оборудование является конвейером среднего класса; здесь уже 2 продольные щетки для мойки колес (которые отсутствуют на конвейере AE. 5), в общей сложности 7 щеток. 2 щетки для мойки колес обеспечивают тщательную очистку дисков и порогов, которые, как известно, являются сложно отмываемые областями автомобиля.

AE.7

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структура 10800 мм; Длина конвеера13800 мм
Внешняя ширина структуры 3850 мм
Доступны 3 высоты мойки 2100 мм, 2400 мм, 2700 мм
Оцинкованная и окрашенная конструкция в серый цвет (стандарт RAL7035)

Стандартные элементы ЦИКЛ МОЙКИ

* Увлажняющая арка с шампунем
* Арки шампунь / вода
• 7(полиэтиленовых) щеток 2 длинные горизонтальные щетки для мойки дисков : 2 боковые щетки+ 1 щетка для крыши + 2 боковые щетки
* Боковые щетки, на наклонных балках с пневмотичемким приводом управляемые электронным датчиком AUTOEQUIP
* Горизонтальная щетка следует по контуру автомобиля с пневматическим приводом, управляемым через электронный датчик AUTOEQUIP
* Арка для смыва
* Арка нанесения холодного воска
* Верхняя сушка с контурными воздуходувками (контур из нержавеющей стали, с 2 воздуходувками по 4 кВт каждая (всего 8 кВт)
* Стационарная боковая сушилка с вертикальной воздуходувкой с каждой стороны, с двумя вентиляторами мощностью 4 кВт (Всего 8 кВт)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ

• PLC
• * Входной светофор (установлен на раме)
* Выездной светофор
• Две скорости цепи, от 45 до 60 автомобилей в час

Потребление электроэнергии

• Общая мощность все оборудования

(без опций): min. 24 кВт

• •Двойной контур воды (только чистая вода или оборотная вода + чистаявода)

AE.8 Это оборудование имеет наибольшее количество щеток, что обеспечивает высокую моющую способность. Комплект 8 щеток, которые позволяют добиться интенсивной и очень тщательной мойки, обеспечивая тем самым максимальную производительность всего оборудования.

AE.8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структура 12800 мм; Длина конвеера154500 мм
Внешняя ширина структуры 3850 мм
Доступны 3 высоты мойки 2100 мм, 2400 мм, 2700 мм
Оцинкованная и окрашенная конструкция в серый цвет (стандарт RAL7035)

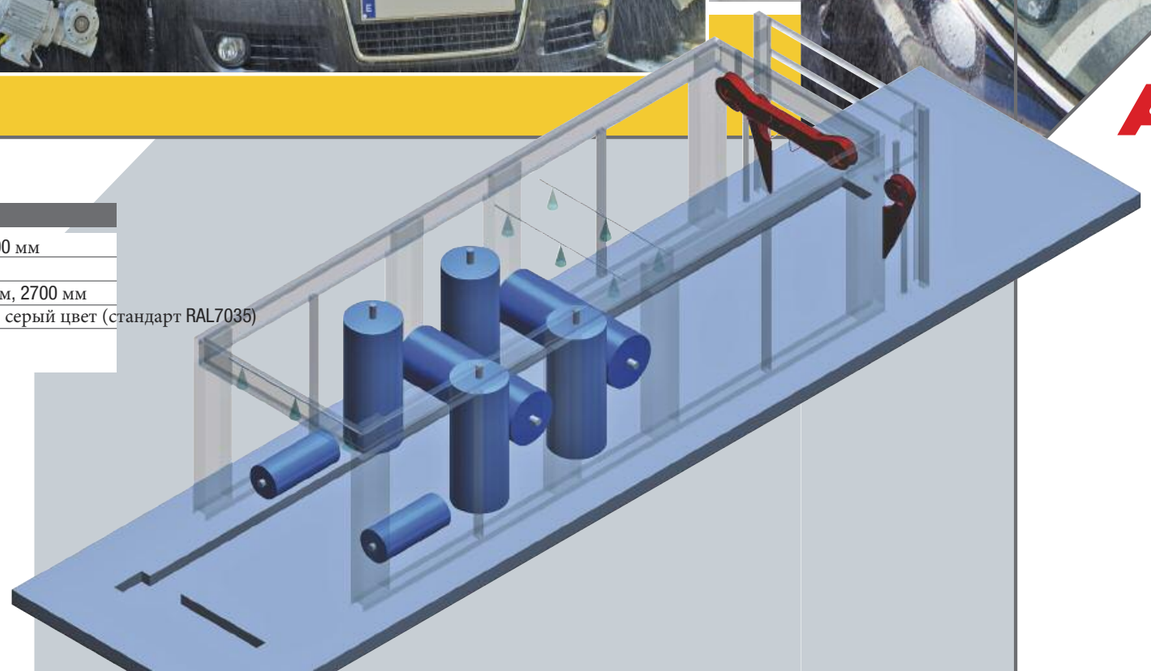

Стандартные элементы ЦИКЛ МОЙКИ

* Увлажняющая арка с шампунем
* Арки шампунь / вода
• 8(полиэтиленовых) щеток 2 длинные горизонтальные щетки для мойки дисков : 2 боковые щетки+ 1 щетка для крыши + 2 боковые щетки+1 щетка для крыши
* Боковые щетки, на наклонных балках с пневмоническим приводом управляемые электронным датчиком AUTOEQUIP
* Горизонтальная щетка следует по контуру автомобиля с пневматическим приводом, управляемым через электронный датчик AUTOEQUIP
* Арка для смыва
* Арка нанесения холодного воска
* Верхняя сушка с контурными воздуходувками (контур из нержавеющей стали, с 2 воздуходувками по 4 кВт каждая (всего 8 кВт)
* Стационарная боковая сушилка с вертикальной воздуходувкой с каждой стороны, с двумя вентиляторами мощностью 4 кВт (Всего 8 кВт)

Потребление электроэнергии

• Общая мощность все оборудования

(без опций): min. 25 кВт

• •Двойной контур воды (только чистая вода или оборотная вода + чистаявода)

Основные модули и опции оборудования конвейера AE.5, AE.7 е AE.8
(см. прайс-лист)

	СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	
1	Буксирующее устройство с движущейся платформой	
2	Цепь с автоматической системой позиционирования транспортного средства	
	ОПЕРАЦИЯ	
3	Волшебный пена MAJIC FOAM Моно -программа пенное химическое средство	
	АРКА ВОЛШЕБНАЯ ПЕНА Magic Foamer “мульти программа”	
4	Продольные колебательные струи, установленные на продольных колесных щетках(только для AE.7 и AE.8)	
	Боковые диски из нержавеющей стали	
5	CARLITE® щетки	
	POLIMOUSSE® щетки - Рекомендуется для ручной или автоматической предварительная мойки под высоким давлением давлением	
6	CLOTH/TEXTILE TXM Щетки - Рекомендуется для ручной или автоматической предварительная мойки под высоким давлением давлением	
	FILO OK® Щетки	
7	Дополнительная стационарная боковая сушилка для средних верхних частей авто, с воздуходувкой с каждой стороны, с двумя мотовентиляторами мощностью 4 кВт (всего 8 кВт)	
8	Мойка днища с фиксированными форсунками	
	Дополнительная арка для наесения воска super wax или средства для ускорения сушки автомобиля	
	Нанесение горячего воска(система нагрева не входит в комплект)	
	Арка для смыва осмотической водой	
	Защита от брызг между мокрой и сухой зонами	
9	Система контурной сушки воздуходувки следует по контуру автомобиля	
10	Автоматический чернитель шин	
	АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
	Инвертор для движение цепи (от 25 до 60 машин/час)	
	Управление движением транспортного средства с помощью фотоэлементов	
	Мультипрограммный комплект: - с 6 кнопками / переключателями, для выбора программ мойки; - Базовый терминал оператора в комплекте, установленный в двери электрической панели, для выбора программ мойки и отображения счетчика общих и текущих программ, а также для отображения списка аварийных сигналов	
	Базовый терминал оператора, установленный на дверце электрической панели, для отображения общего количества моек Примечание: только для оборудования без мультипрограммного комплекта	
	Вспомогательное управление программным обеспечением самообслуживания (моно-или мультипрограммное)	
11	Светодиодный дисплей с прокруткой рекламного текста, включая верхний передний спойлер на входе конвейера, с клавиатурой и кабельным соединением для редактирования текста	
	МОДУЛИ ДЛЯ ТУННЕЛЕЙ AE.5, AE.7, AE.8	
	требуют увеличенной длины конвейерной цепи и рамной конструкции очиститель дисков с химическим средством	**+ мм 825**
12	Боковая предварительная промывка с химическим средством с автоматическим поворотом на 90° вперед и назад автомобиля	**1650**
13	Верхняя химическая предварительная промывка с автоматическим поворотом на 90° вперед и назад автомобиля	**825**
14	Универсальная модель высокого давления "Калифорния", состоящая из 2 или 3 поворотных блоков с каждой стороны Примечание: мод. с 2 блоками для верхней и средней частей-мод. с 3 блоками для верхней, средней и нижней частей автомобиля	**1650**
15	Нижний боковой перевод высокого давления для нижних частей автомобиля, колес и дисков	**1650**
	Боковое высокое давление с вертикальным колебанием с одним вращающимся соплом и двумя соплами (всего 3 сопла) с каждой стороны	**1650**
	Боковое высокое давление с вращающимися головками с 3 соплами на вращающиеся головке с каждой стороны	**1650**
16	Боковое высокое давление с вращающимися головками с 3 вращателями с каждой стороны для нижних частей + 2 вращателя с каждой стороны для средне-высоких частей автомобиля	**1650**
17	3-стороннее высокое давление можно заказать с помощью: контурного робота высокого давления (контур следующий по поверхностью автомобиля)	**4125**
	Контурный робот высокого давления с поперечно-колеблющимися соплами	**4125**
	Продольные вращающиеся струи	**1650**
18	Щетки к вращающиеся против часовой стрелки, для мытья бортов и порогов автомобиля	**1650**
	Арка для смыва большим потоком воды	**1650**
	Предварительная сушилка с 3 подвижными воздуходувками, с 3 вентиляторами по 4 кВт каждый (всего 12 кВт)	**1650**
19	Предварительная сушилка с 2 подвижными воздуходувками + 2 неподвижными воздуходувками, с 4 вентиляторами по 4 кВт каждый (всего 16 кВт)	**1650**
	Более мощная предварительная сушилка с 4 подвижными воздуходувками, с 4 вентиляторами мощностью 3 кВт (всего 12 кВт), с автоматическим наклоном в сторону задней части автомобиля	**1650**
	Предварительная сушилка с контурными следующими воздуходувками с 2 вентиляторами мощностью 3 кВт (всего 6 кВт) Примечание: окончательная конфигурация группы сушилок: контур-сторона (стандарт) - контур (стандарт)	**1650**
	КРЫША	
	Утепленная крыша	
20	Боковые стенки с изоляционным материалом	
21	Боковые стенки с защитным стеклом	
22	Боковые стенки комбинированные с 1/3 изоляционного материала (нижняя часть) + 2/3 защитного стекла	
	Автоматические ворота	
23	Аллбминевые ворота с изоляцтонным материалом	
	Техническое помещение рядом со структорой туннеля	
24	Размеры: ширина 6000 мм x ширина 2000 мм x высота 2000 мм , для монтажа электрической панели, коммуникаций и т.д., а также установки водяного насоса высокого давления	
	КРЫШКИ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА	
	Обтекатели из АБС-пластика доступны металлик, сером, синем или желтом цвете	
	АБС-пластиковые входные / выходные стойки обтекатели серого цвета	
	Алюминиевый комплект ALU-Look доступен в синем, желтом или красном цвете	
	Алюминиевые входные / выходные колонны ALU-Look серого цвета	

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Варианты отделки

DEGAMA srl
via Casale 23, S.S. 31 - 15040 Occimiano (AL)
t.+39 0142276347 f.+39 0142272046
www.degamasrl.com - info@degamasrl.com

05-2014 I dati contenuti nel presente stampato possono subire variazioni senza preavviso
The data in this brochure are subject to change without prior notice

studioprima